


Szafa dostępna od ręki!

WN-7494-C1-00-S81

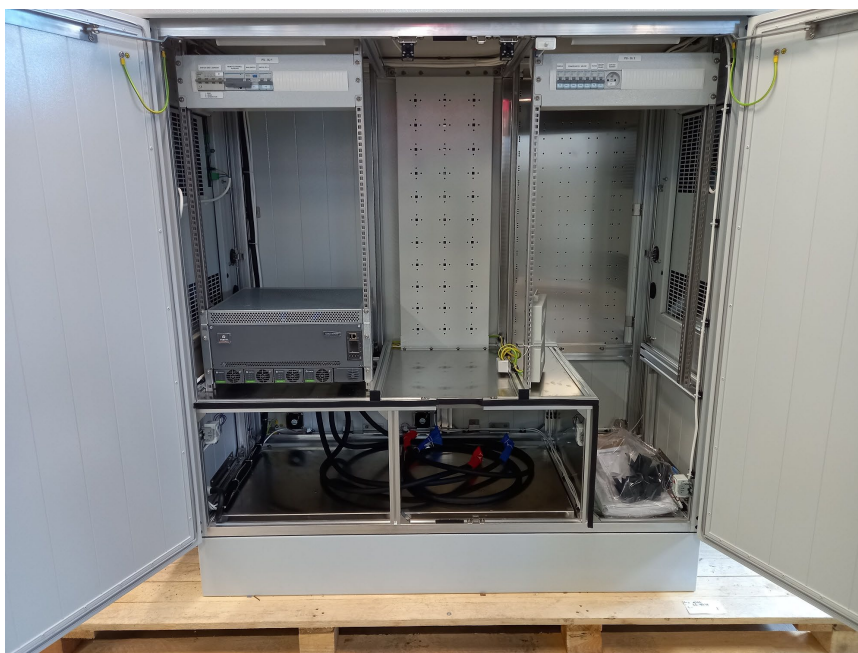

Zewnętrzna szafa uliczna dla telekomunikacji

Wymiary:

Wysokość całk. – 1660mm, użytkowa– 1334mm

Szerokość całk. - 1554mm, użytkowa – 1428mm, głębokość całk.– 709mm, użytkowa – 583mm

Wewnątrz szafy 2 x 21U 19" profile z przodu do instalacji sprzętu telekomunikacyjnego

Pomiędzy belkami 19" płyta montażowa do zarządzania kablami

Poniżej przedział bateryjny z miejscem na 8 baterii, wysokość 356mm

Przedział bateryjny z wentylacją 48VDC

Podwójne drzwi przednie z zamykaniem 2 punktowym, ogranicznik drzwi

Cokół 200mm z zaślepką po prawej stronie

Szafa wykonana z paneli dwuściankowych aluminiowych

Dach i cokół z aluminium, uszy transportowe w dachu

Rama szkieletu wykonana z profile aluminiowych

Po lewej i prawej stronie klimatyzacja PRT200D3121000, 48VDC 1500W, zasilana z siłowni,

RAL 7035 anti-graffiti, IP55

Dodatkowo rama do zainstalowania w ziemi

Wyposażenie elektryczne:

2 x LED lampa 230VAC

2 x czujnik otwarcia drzwi, czujnik wysokiej temperatury

Ogrzewacz 400W z termostatem

2 x PDU Panel dystrybucji napięć PDU z głównym wyłącznikiem MCB i automatycznym resetem (3 razy)

Napęd zdalny do MCB 1P/2P/1P+N, RCCB, RCBO, Hager MZ915/911

RCCB C2P 63A/30mA Typ AC DC263J – 1szy

MCB Icn=6000A 2P B 6A MBN206E – 1szt

MCB Icn=6000A 1P B 10A MBN110E – 4szt

Gniazdo serwisowe 230VAC 10/16A SN216 – 1szt

Gniazdo do podłączenia zasilania z zewnątrz

Przełącznik sieć agregat-1szt

Gniazdo 32A 058 289 IP44 LEGRAND – 1szt

Szafa wyposażona w system zasilania DC, Vertiv oraz baterie Enersys 12V190F

NETSURE 5100 4U/19" + top cover 1U, 10kW <ul style="list-style-type: none">• Stelaż 19" 5U• Miejsce na 5 prostowników 2000W• NCU sterownik• Zabezpieczenie bateryjne MHCB 2x200A• Rozłącznik niskiego poziomu rozładowania baterii• Zabezpieczenia 12xMHCB max 63 A (max 12xMHCB)• Podłączenie AC: 1 fazowe• Czujnik temperatury 3m	1 pc
Prostownik BML440033/1, 2000W	4 pcs

Jeśli jesteś zainteresowany proszę o kontakt Piotr Kłysz, kp@zpas.pl, +48 667 992 300